



Lätt att montera samt att konvertera ledad -> fast

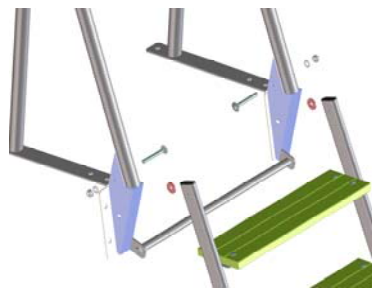

NFB-stegen – Fällbar? Fast? Välj själv!

- Vår egen badstege tillverkas helt komponentbaserad vilket gör det möjligt att byta alla delar om de skadas. Bågen är tillverkad av stålrör 38x2 mm, stegarna är tillverkade av plattovala stålrör 50x20x2 mm.
- Stegen är helt varmgalvaniserad. Bultförbanden är varmgalvaniserade eller rostfria. Stegen är av tryckimpregnerat virke som är spårfräst eller av Al-durk 3/5.
- Handtagens höjd över bryggan är 0.7 m och måttet ingår i den totala höjden i nedanstående tabell.
- Standardstegen med 4 eller 6 steg går att välja om man vill ha den ledad eller fast, även i efterhand.
- **Finns även i rakt utförande!**
- Steghöjden är 0.25 m. Stegens bredd är 0.5 m.

Uppdaterad 110224

Antal steg	Tot höjd m	Bredd/Byggmått m	Vikt kg	Pris med trästeg	Pris med Al-steg
4	1.65	0.6/0.71	20	2275	2800
6	2.15	0.6/0.71	25	2575	3100
9	2.90	0.6/0.71	30	2975	3525
11	3.40	0.6/0.71	35	3300	4125

Alla priser inklusive moms - reservation för prisändringar.